


ORIGINALS

Desert

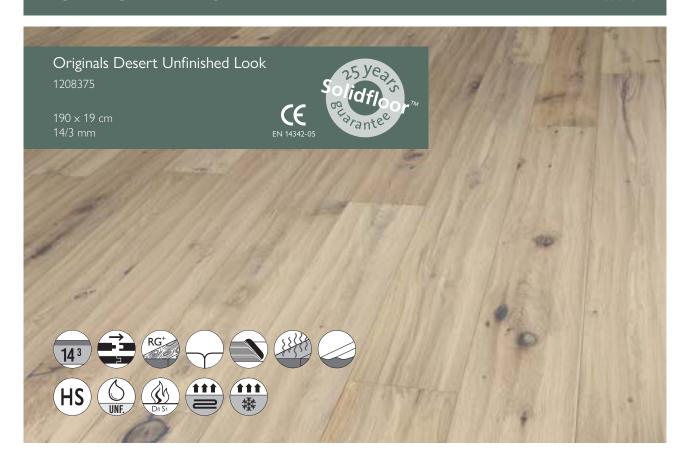

Emballage

Pièce par colis : 8 pièces m² par colis : 2,89 m² Poids du colis : 21 kg

Lames coupées par colis : minimum 25% longueur 60cm

Dimensions

Longueur : 190 cm
Largeur : 19 cm
épaisseur (total) : 14 mm
Parement : 2,5-3,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur: 0,20% Largeur: 0,2 mm

épaisseur : Total : 14 mm +- 0,2mm

Parement : 2,5-3,0 mm Différence de hauteur entre les lames : ≤0,2 mm

Equerrage : =<0,2% de la largeur
Coupe : =<0,2% de la largeur
=<0,1% de la longueur
Courbure : =<1% de la longueur

Autres spécifications

Emission formaldéhyde : E1

Valeur d'isolation : R=0,11m2 k/w
Dureté Brinell : Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Chanfrein :ArrondiConstruction :3 plistaux d'humidité :7% +/- 2%Système d'assemblage :Rainure - languette

Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.

Entretenir avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax White & Solidfloor™C de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/raffraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).







