


# MANSION DRYBACK

Herringbone

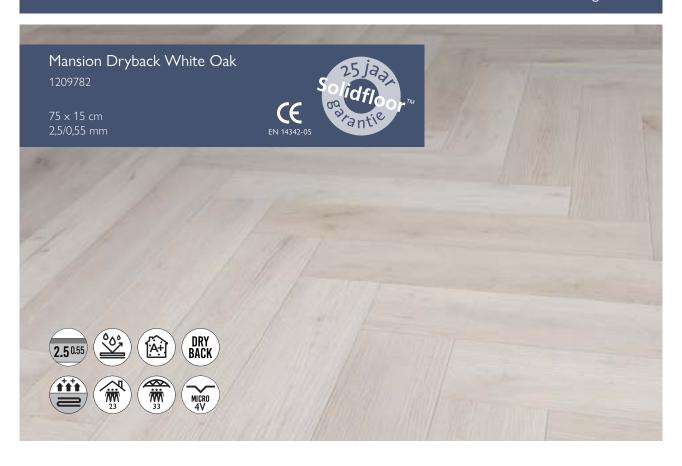

# Embalaje

Tablas por paquete: 32 tablas
Peso por paquete: 3,6 m2
Peso por paquete: 15,48 kg
Numero de paquetes en un palet: 36

## Dimensiones

 Largo:
 75 cm

 Ancho:
 15 cm

 Grosor:
 Total: 2.5 mm

Capa superior: 0.55 mm

#### Uso

Clase de uso: 23 uso residencial doméstico intensivo

33 uso comercial intensivo

Calefacción por suelo radiante (EN12524): Sí, hasta 27C°

¿Adecuado para sillas de oficina?: Si ¿Resistente a los productos químicos? (EN 423): Si, bien Reducción acústica del sonido de impacto.: 3dB

# Especificaciones

Solidez a la luz (ISO 105-B02): >6 Resistencia a la abrasión (EN 660-2): Grupo T Coeficiente de transferencia de calor: R=0,02m2 k/w <2kV<0.05 mm Residual indentation (ISO 24343-1): Estabilidad dimensional: <0.2% Resistencia al deslizamiento (DIN 51130): R9 Factor de repetición: N/A. Sistema de bloqueo: Micro bisel de 4 lados Clase de fuego: Bfl-S1 Emisión de COV:

### Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor <sup>TM</sup> Easy Protect y Solidfloor <sup>TM</sup> Easy Clean (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

(visite vv vv vs. solidiloof.com para obterier mas informacion).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.









