

# SPECIALS

Chevron


## Specials St.Paul's

1204413

63 x 9 cm  
14/3 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee

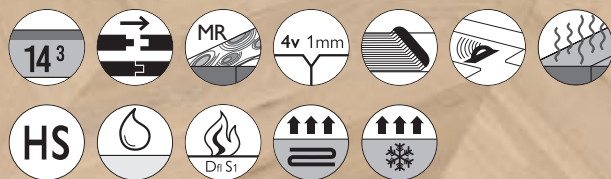

### Verpakking

Panelen per verpakking:	12 stuks
m <sup>2</sup> per verpakking:	0,68 m <sup>2</sup>
Gewicht per verpakking:	8 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	Niet Toegestaan

### Afmetingen

Lengte:	63 cm
Breedte:	9 cm
Dikte (totaal):	14 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm

### Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,10%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 14 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

### Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7

### Aanvullende specificaties

Velling:	1 mm 4 zijden
Constructie:	Multiplex
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

### Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.  
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Wit & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).



EN 14342-05